

ワンケーブル電源ユニット

5chタイプ

TA5U

10chタイプ

TA10U



ワンケーブル配線

同軸ケーブル1本でカメラ配線可能。

安心・安全設計

本体のch毎に短絡保護回路・断線検出回路・表示インジケータを搭載。

UTC対応

UTCワンケーブル配線で実現。(対応カメラ:TKW101T、TKWD101T)

ワンケーブル電源ユニット

5chタイプ



10chタイプ

TA5U TA10U



TOKIWA SYSTEM

外形寸法図

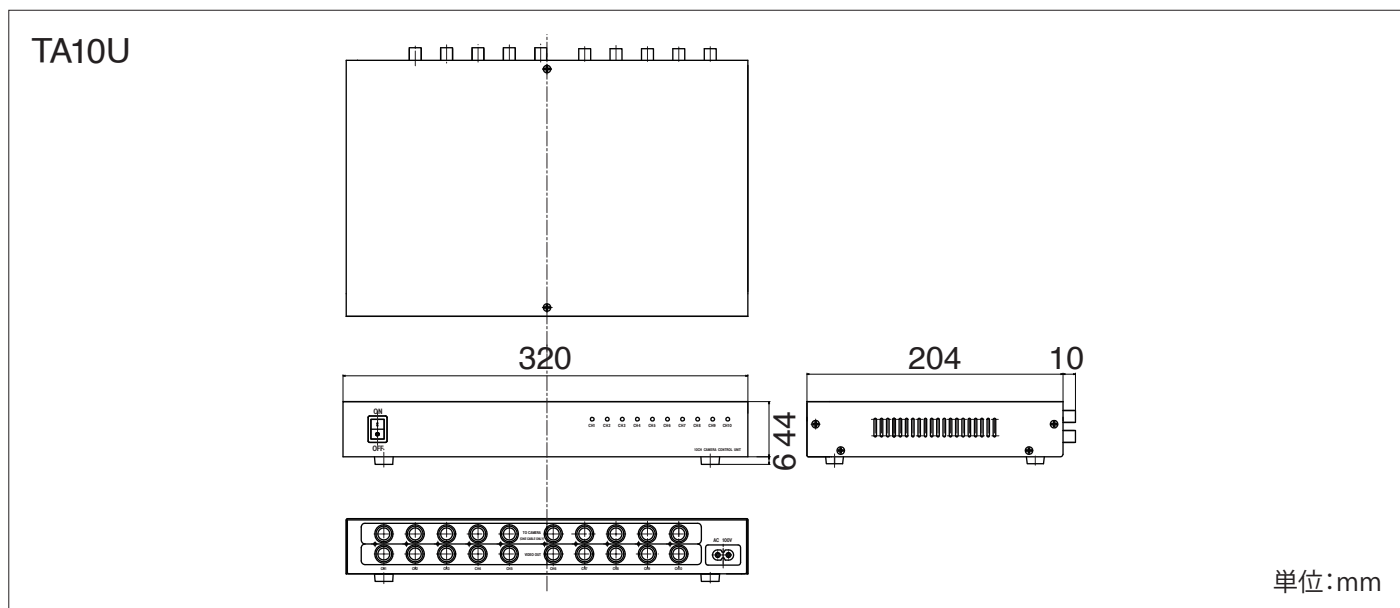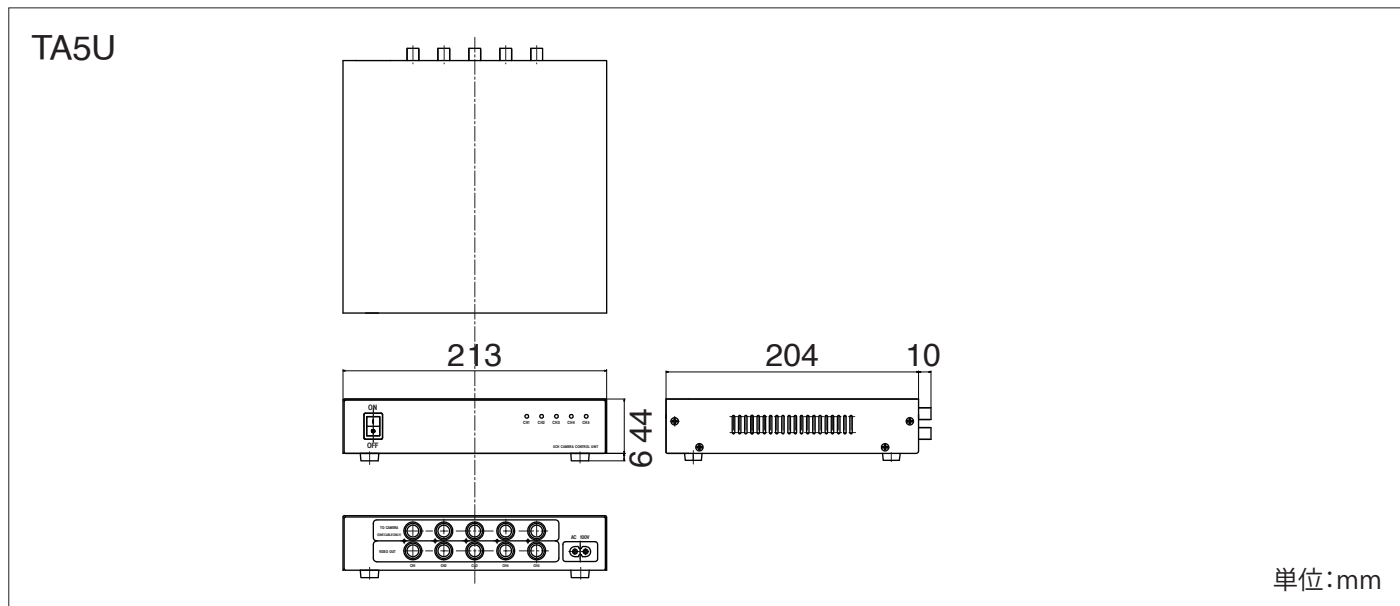

おもな仕様

型名	TA5U 5chタイプワンケーブル電源ユニット	TA10U 10chタイプワンケーブル電源ユニット
映像入力	1.0Vp-p 75Ω (BNC) ×5	1.0Vp-p 75Ω (BNC) ×10
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC) ×5	1.0Vp-p 75Ω (BNC) ×10
カメラ出力電力	DC24V 2.25A	DC24V 4.5A
電源電圧	AC100V~AC240V	AC100V~AC240V
消費電力	90W (MAX.)	180W (MAX.)
動作温度・湿度	動作温度：-10℃~40℃ 湿度80%以下（但し、結露しないこと）	
質量	1.5kg	2.5kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル（AC100V 日本国内専用）	