

レンズ一体型EX-SDI/HD-SDI 5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ

仕様

型名	TKW101 レンズ一体型EX-SDI/HD-SDI 5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ
レンズ	モーターズーム&簡易オートフォーカス
焦点距離	2.7-13.5mm
画角	水平 87° ~34° 垂直 46° ~18°
絞り範囲	F1.3
イメージセンサー	1/2.8型5メガ裏面照射型CMOS
表示画素数	5M: 2592 × 1944、4M: 2560 × 1440、2M: 1920 × 1080
映像出力: SDIモード	EX-SDI: 4M/2M@30fps ; HD-SDI: 2M@30fps
映像出力: アナログモード	AHD: 5M@20fps/12.5fps、4M@30fps/15fps、2M@30fps ; TVI: 5M@12.5fps、4M@15fps、2M/1.3M@30fps ; CVI: 2M/1.3M@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー0.02 lx / 0.00008 lx (電子感度アップ x8の時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.4 ※1/30モード時
電子シャッター	AUTO: 1/30s ~ 1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正機能	OFF/WDR/BLC/HLC
3DNR	OFF/LOW/MID/HIGH
ACE(D-WDR)	OFF/LOW/MID/HIGH
悪環境画像補正機能	OFF/ON、AUTO/MANUAL、LOW/MID/HIGH
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	オート/カラー/モノクロ/外部
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか
電源方式	DC12V ± 10%
適合電源ユニット (ワンケーブル対応型)	-
消費電流	DC12V使用時、MAX750mA
動作温度・湿度	動作温度: -10°C ~ 50°C 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	1.4Kg
外形寸法	100(W) × 114(H) × 273(D)mm
付属品	取扱説明書

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: O0102

型式: TKW101

作成/改訂日: 2019/1/23

レンズ一体型EX-SDI/HD-SDI
5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ

外形寸法図

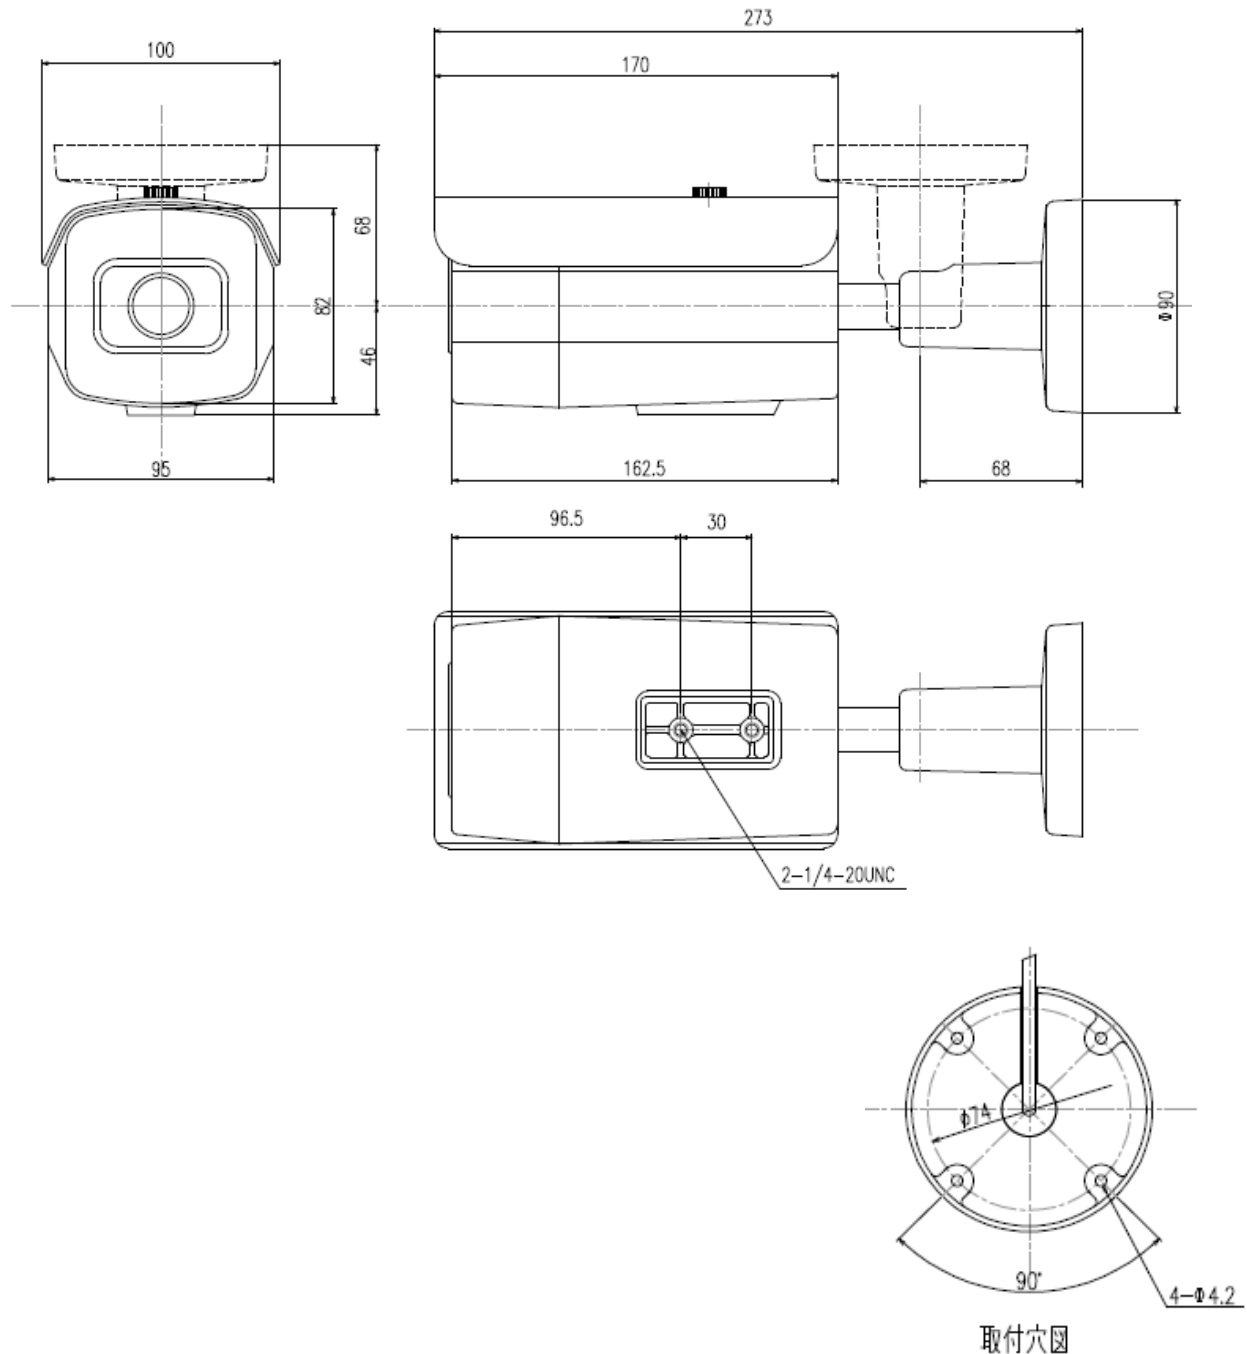

単位: mm

ページ: 2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号: O0102

型式: TKW101

作成/改訂日: 2019/1/23