

## レンズ一体型 5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ

### 仕様

型名	TKWD101T バンドルドーム型5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ
レンズ	モーターズーム&簡易オートフォーカス
焦点距離	2.7-13.5mm
画角	水平 87° ~34° 垂直 46° ~18°
絞り範囲	F1.4
イメージセンサー	1/2.8型5メガ裏面照射型CMOS
表示画素数	5M: 2592 × 1944、4M: 2560 × 1440、2M: 1920 × 1080
映像出力: アナログモード	AHD: 5M@20fps/12.5fps、4M@30fps/15fps、2M@30fps ; TVI: 5M@12.5fps、4M@15fps、2M/1.3M@30fps ; CVI: 2M/1.3M@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー-0.02 lx / 0.00008 lx (電子感度アップ x8の時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.4 ※1/30モード時
電子シャッター	AUTO: 1/30s~1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	-
逆光補正機能	OFF/WDR/BLC/HLC
3DNR	OFF/LOW/MID/HIGH
ACE (D-WDR)	OFF/LOW/MID/HIGH
悪環境画像補正機能	OFF/ON、AUTO/MANUAL、LOW/MID/HIGH
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	オート/カラー/モノクロ/外部
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラーTAUシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.8W(DC12V MAX400mA)
動作温度・湿度	動作温度: -10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約1Kg
外形寸法	φ142 × 141(H)mm
付属品	取扱説明書、ACアダプタ、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、ヘックスレンチ、設置シール

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: O0105A

型式: TKWD101T

作成/改訂日: 2020/3/6

レンズ一体型  
5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ

外形寸法図

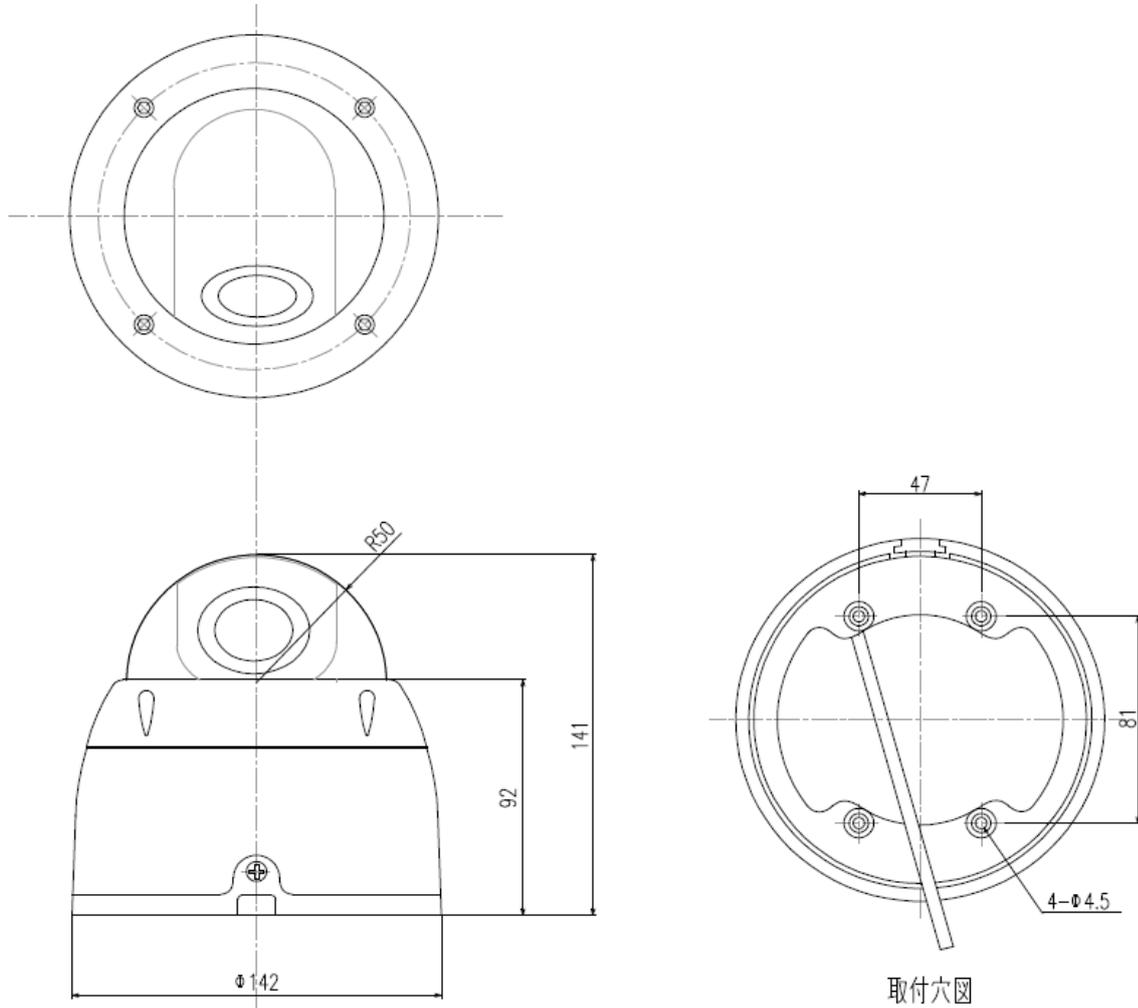

単位: mm

ページ: 2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号: O0105A

型式: TKWD101T

作成/改訂日: 2020/3/6