

5メガピクセル パレット型 DCタイプ
屋内外長距離型 赤外線カメラ

仕様

型名	TKW102 5メガピクセル パレット型 DCタイプ 屋内外長距離型 赤外線カメラ
レンズ	モーターズーム&簡易オートフォーカス
焦点距離	2.7-13.5mm
画角	5MPの時 水平 87° ~34°、垂直 68° ~26° 4MPの時 水平 87° ~34°、垂直 52° ~20°
絞り範囲	オート(F1.3~F360 相当)
イメージセンサー	1/2.8型5メガピクセル裏面照射型CMOS
表示画素数	5MP: 2592 × 1944、4MP: 2560 × 1440、2MP: 1920 × 1080
映像出力: アナログHD	AHD: 5MP@20fps/12.5fps、4MP@30fps/15fps、2MP@30fps ; TVI: 5MP@12.5fps、 4MP@30fps、2MP@30fps ; CVI: 2MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー-0.02 lx (電子感度8倍時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.3
電子シャッター	AUTO: 1/30s~1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正機能	OFF/WDR/BLC/HLC
3DNR	OFF/LOW/MID/HIGH
ACE(D-WDR)	OFF/LOW/MID/HIGH
悪環境画像補正機能	OFF/ON、AUTO/MANUAL、LOW/MID/HIGH
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	オート/カラー/モノクロ/外部
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか
電源方式	DC12V±10%
適合電源ユニット (ワンケーブル対応型)	-
消費電流	DC12V使用時、MAX750mA
動作温度・湿度	動作温度: -10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	1.4kg
外形寸法	92(W) × 90(H) × 278(D)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2




整理番号: O0187

型式: TKW102

作成/改訂日: 2024/8/8

5メガピクセル バレット型 DCタイプ
屋内外長距離型 赤外線カメラ

外形寸法図

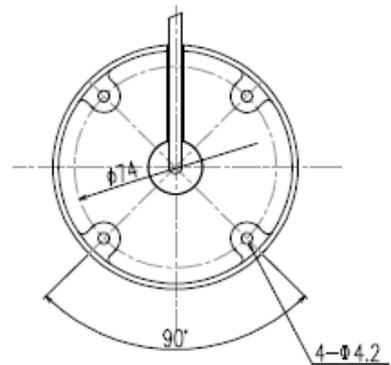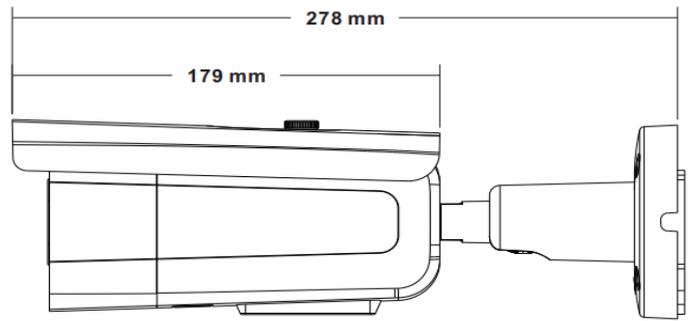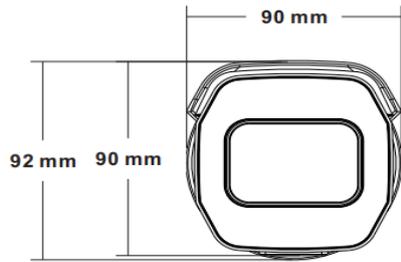

取付穴図

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号:00187

型式:TKW102

作成/改訂日:2024/8/8