

超高感度バレット型 屋外用 ネットワークカメラ

仕様

型名	TFC401AI 超高感度フルカラーバレット型 屋外用 4MP単焦点 ネットワークカメラ
レンズ(焦点距離)	f=2.8mm、F1.0
画角	水平96° 垂直51°
イメージセンサー	1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	2688(H) × 1520(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG(Substream)
音声圧縮方式(ビットレート)	G.711a/G711u
ストリーム	Triストリーム
フレームレート	Main Stream: 30 fps 4MP(2688×1520), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080) Sub Stream: 30 fps 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), VGA(640×480) Mobile Stream: 30 fps VGA(640×480), QVGA(320×240)
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(Webブラウザ経由)
最低被写体照度	カラーモード 0.00015lx / AGC ON F1.0
シャッタースピード	1/5s～1/20,000s
オートアイリス	なし
デイ・ナイト機能	フルカラー
デジタルノイズリダクション(DNR)	3D DNR
WDR	WDR(True)
逆光補正	有り
アラームトリガー	AI検知、モーション検知、音声検知、妨害検知
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTMP,NTP,SMTP,PPPoE,UPnP,UDP,SNMP
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性	ONVIF(Profile S/G/T/M)
映像出力(CVBS)	なし
音声入力	マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1
アラーム入出力	なし
Micro SD/SDHC/SDXCメモリーカード対応	microSDカードスロット 256GB
リセットボタン	有り
電源方式 ※注1	DC12V±10% PoE (802.3af)
消費電力	7W(最大)
動作温度・湿度	-10°C～50°C 湿度95%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	IP67相当
照明用LED	照射距離20M
警告用LED	点滅(赤 / 青)
外形寸法	95(Φ) × 228(D)mm
質量	800g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ(小)、六角レンチ(大)、LAN端子防水キャップ

注意※ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: O0208

型式: TFC401AI

作成/改訂日: 2025/3/7

超高感度バレット型 屋外用 ネットワークカメラ

外形寸法図

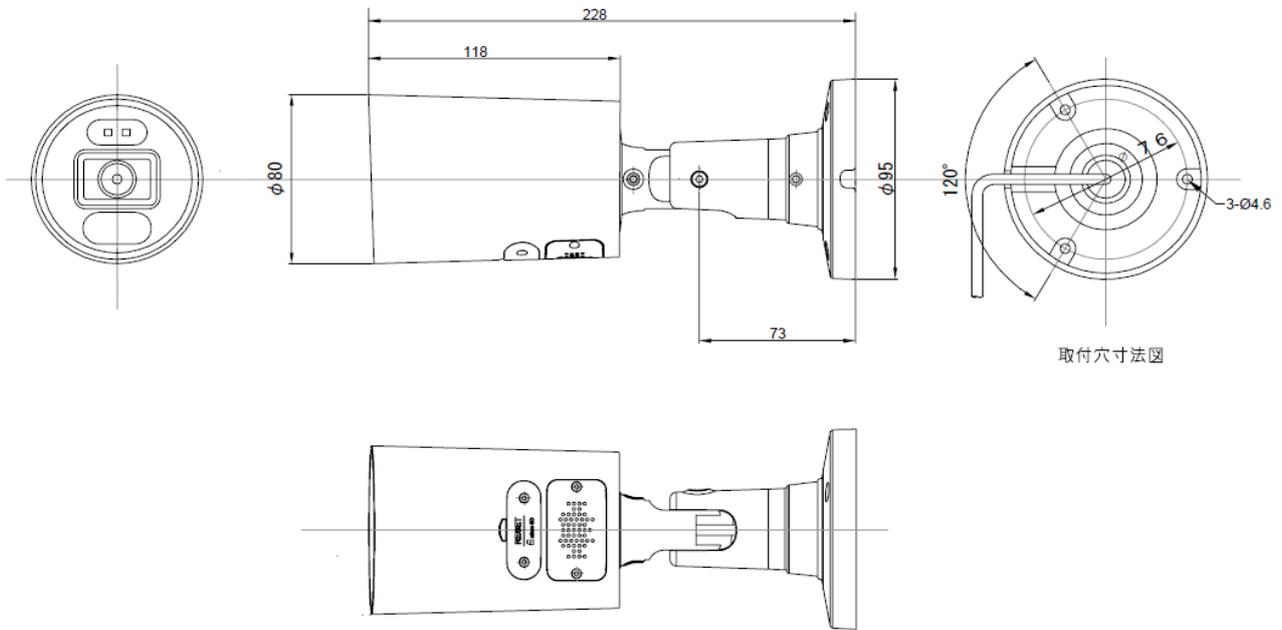

取付穴寸法図

単位: mm

ページ: 2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号: O0208

型式: TFC401AI

作成/改訂日: 2025/3/7