

8メガピクセル バンダルドーム型 DCタイプ
屋内外長距離型 赤外線カメラ

仕様

型式	TKWD301 8メガピクセル バンダルドーム型 DCタイプ 屋内外長距離型 赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	AF付/パリフォーカルレンズ f=2.7～13.5mm
画角	水平 100° ～ 42°、垂直 56° ～ 26°
絞り範囲	オート(F1.3～F360相当)
イメージセンサー	1/2.8型 8メガピクセル積層型 CMOS
表示画素数	8MP:3840×2160、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080
映像出力:アナログHD	AHD/TVI:8MP@15/12.5fps、4MP@30/25fps、2MP@30/25fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.02lx
	映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.3
電子シャッター	1/30s(1/25s)～1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE(D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	DC12V±10%
消費電力	7.6W (12V 650mA)
動作温度・湿度	-10℃～50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約 850g
外形寸法	Φ140×127(H) mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更とすることがあります。

ページ:1/2



整理番号:O0206

型式:TKWD301

作成/改訂日:2025/1/15

8メガピクセル バンダルドーム型 DCタイプ
屋内外長距離型 赤外線カメラ

外形寸法図

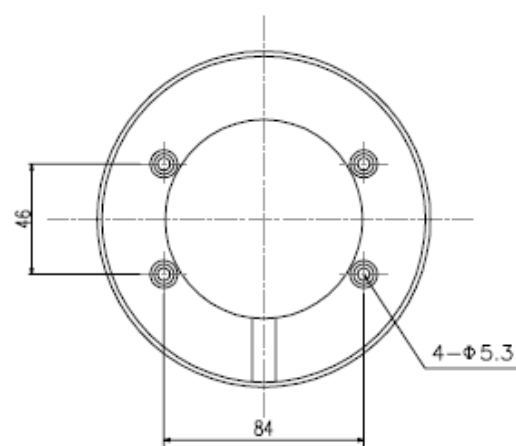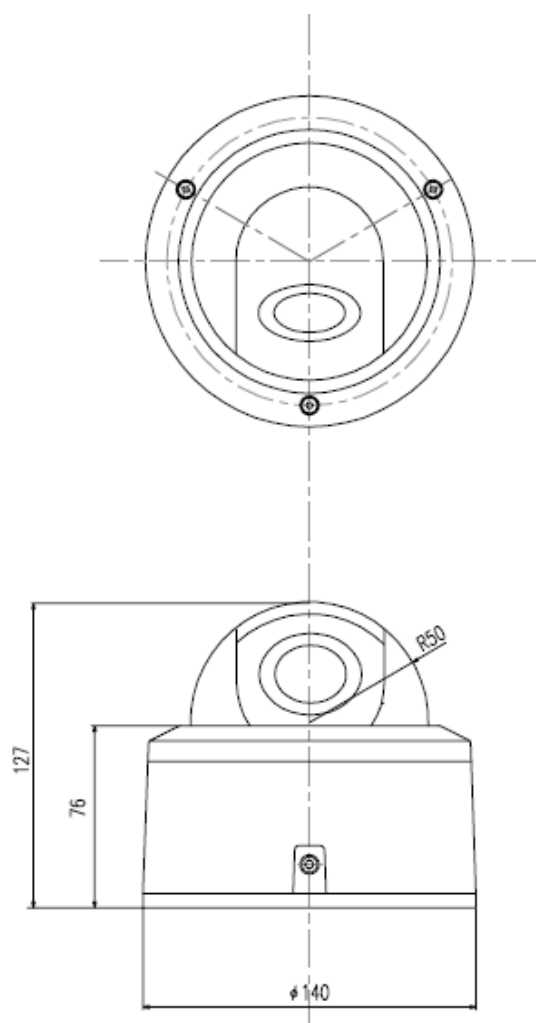

取付穴図

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号:O0206

型式:TKWD301

作成/改訂日:2025/1/15