


バレット型アナログHD重畠タイプ
5メガピクセル 赤外線カメラ

TKW101T/n

500万画素 1/2.8CMOS
ワンケーブルバレットカメラ

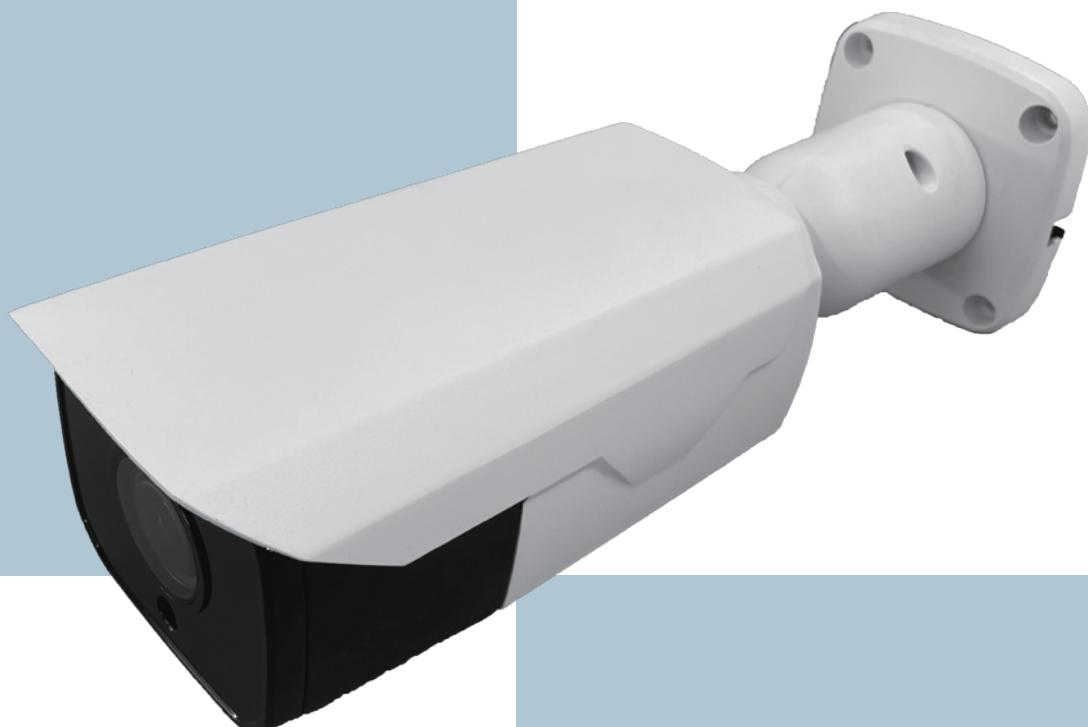

高解像度、高感度設計

高感度1/2.8型5メガ裏面照射型CMOS搭載により低照度下でも監視が可能。

電源方式は電源重畠、電源別送の2WAY方式

ワンケーブル電源ユニット（TAUシリーズ）の組合せで電源重畠配線可能。

UTC対応

DVR側からカメラの設定が可能。

多彩な映像信号

AHD/HD-TVIの中から映像信号を選択可能。

表面実装型赤外線搭載

赤外線照射距離30メートル。

スマートIR搭載

環境に応じて赤外線照射量を自動調整。

5 Mega Pixel
IN DOOR/OUT DOOR
Long Range IR
1/2.8 CMOS CAMERA


5メガピクセル赤外線カメラ TKW101T/n

500万画素 1/2.8CMOS
ワンケーブルバレットカメラ



5年保証

外形寸法図

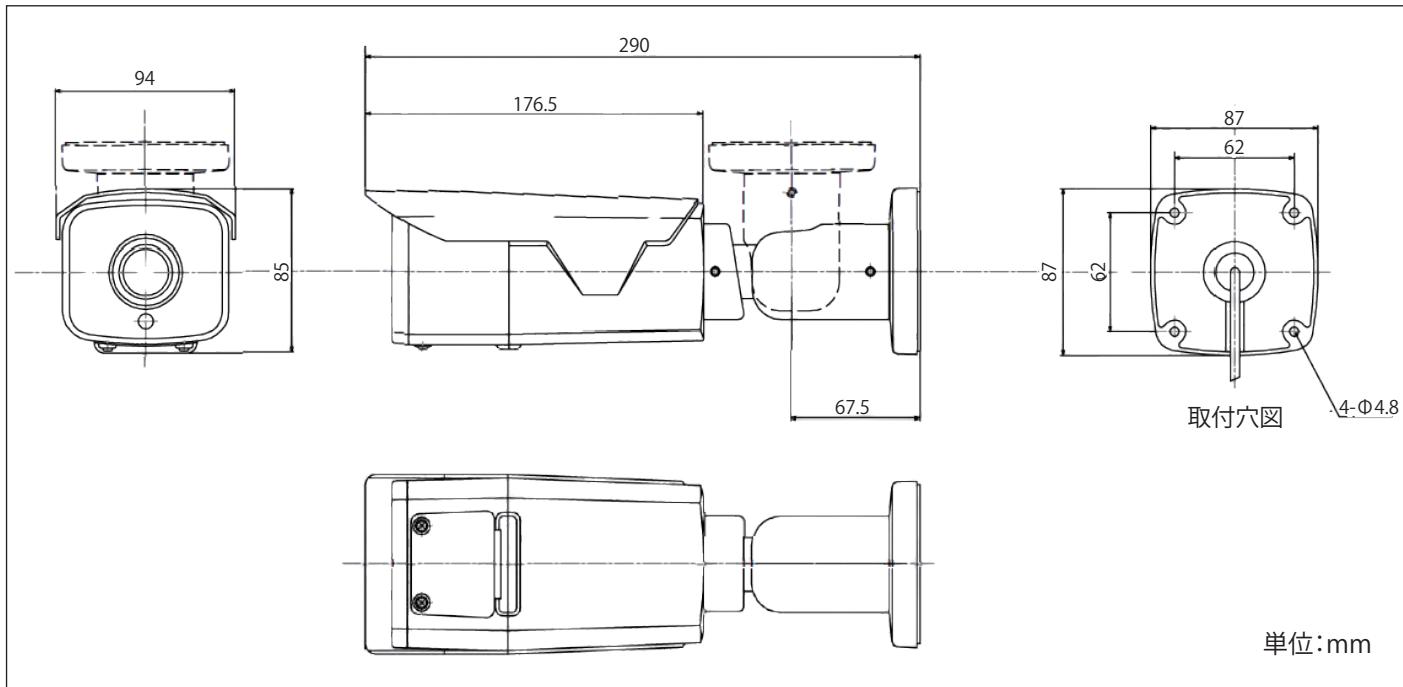

おもな仕様

| 型式 | TKW101T/n バレット型アナログHD重畠タイプ5メガピクセル赤外線カメラ |
|----------------------|--|
| レンズ（焦点距離） | AF付パリフォーカルレンズ / f=2.7~12mm |
| 画角 | 5MPの時 水平 87°~33° 4MPの時 水平 87°~33° 垂直 66°~23° 垂直 46°~16° |
| 絞り範囲 | オート (F1.3 ~ F360相当) |
| イメージセンサー | 1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS |
| 表示画素数 | 5MP : 2592×1944、4MP : 2560×1440、2MP : 1920×1080 |
| 映像出力：アナログHD | AHD : 5MP@20/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps TVI : 5MP@20/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL) |
| S/N比 | 50dB以上 (AGC OFF) |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.02lx (電子感度8倍時) 映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.3 |
| 電子シャッター | 1/30s(1/25s)~1/60000s |
| ホワイトバランス | オート / オート2 / ワンッシュ / マニュアル |
| アイリスレンズ制御方式 | - |
| 逆光補正機能 | オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR |
| 3DNR (デジタルノイズリダクション) | オフ / 低 / 中 / 高 |
| ACE (D-WDR) | オフ / 低 / 中 / 高 |
| 悪環境画像補正機能 | オフ / オン、オート / マニュアル、低 / 中 / 高 |
| 電子感度アップ | オフ、×2、×4、×8、×16、×32 |
| デイ・ナイト機能 | 外部制御 / オート / カラー / 白黒 |
| その他機能 | モーション検出、プライバシーマスク設定可能 |
| 電源方式 | ①電源重畠式 (専用コントローラTAUシリーズ) より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
| 消費電力 | 5W (12V 410mA) |
| 動作温度・湿度 | -10°C~50°C 湿度80%以下 (但し、結露しないこと) |
| 質量 | 約 1.2 kg |
| 外形寸法 | 94(W)×86(H)×290(D) mm |
| 付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル |