


5メガピクセル屋内外 長距離照射型赤外線カメラ TKW102

500万画素 1/2.8CMOS
バレット型カメラ

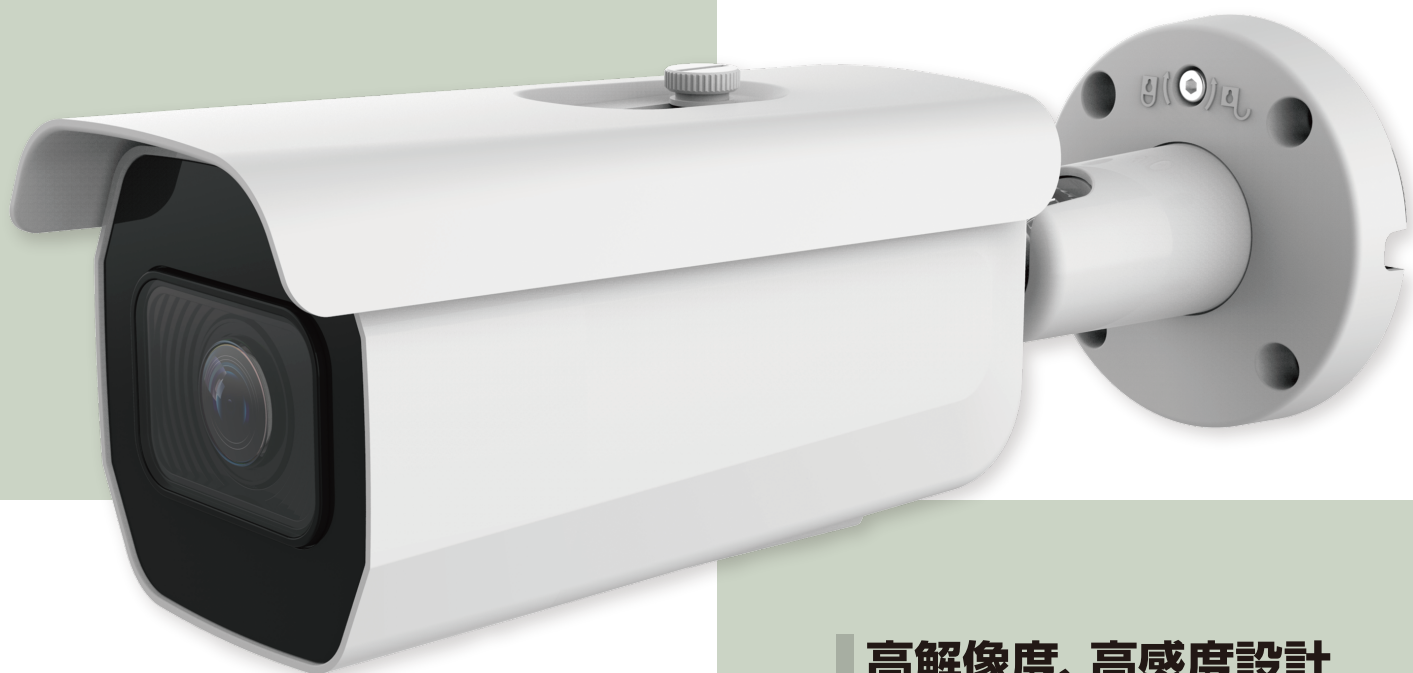

■ 取付ブラケット (別売)

TKJB-01



主な材質	アルミダイキャスト
表面処理	アイボリー塗装
対応機種	TC-101K / TKW102 TKW101T / TKW301
質量	約540g
外形寸法	141×54 (D) mm
付属品	設置シール・取付ネジ一式 ケーブルグラウンド×2種

高解像度、高感度設計

高感度1/2.8型5メガ裏面照射型CMOS搭載

UTC対応

DVR側からカメラの設定が可能

多彩な映像信号

AHD・TVIの中から選択可能

表面実装型赤外線搭載

赤外線照射距離40メートル

スマートIR搭載

環境に応じて赤外線照射量を自動調整

5 MEGA PIXEL
IN DOOR / OUT DOOR
Long Range IR
1/2.8 CMOS CAMERA

5メガピクセル屋内外長距離照射型赤外線カメラ

TKW102

500万画素 1/2.8CMOS


バレット型カメラ



TOKIWA SYSTEM

5年保証

■外形寸法図

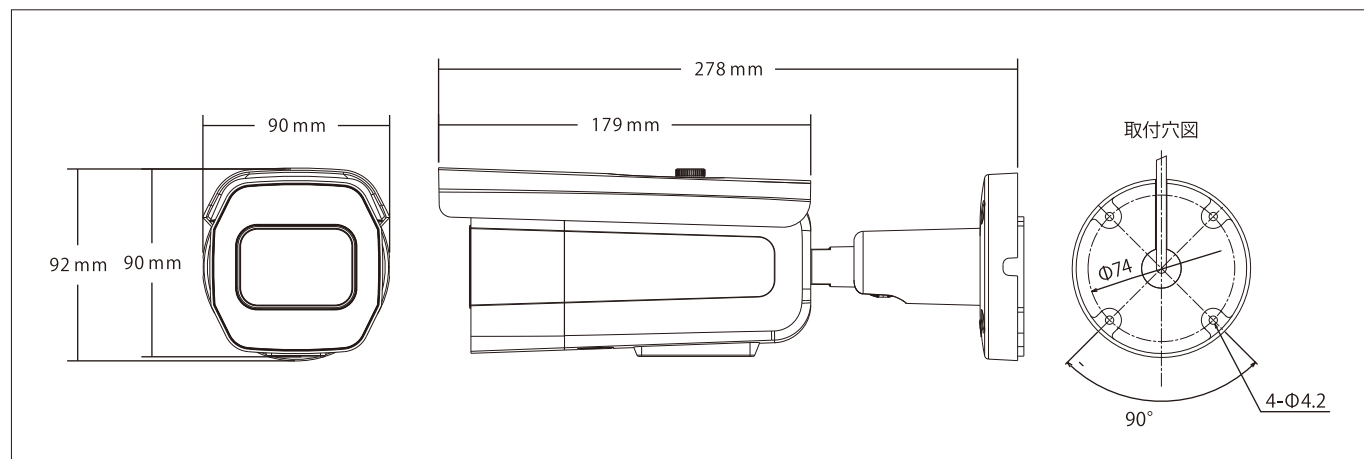

■主な仕様

型名	TKW102 5メガピクセル バレット型 DCタイプ 屋内外長距離型 赤外線カメラ
レンズ	モーターズーム&簡易オートフォーカス
焦点距離	2.7 - 13.5mm
画角	5MPの時 水平87°~34°、垂直68°~26° / 4MPの時 水平87°~34°、垂直52°~20°
絞り範囲	オート (F1.3~F360 相当)
イメージセンサー	1/2.8型5メガピクセル裏面照射型CMOS
表示画素数	5MP: 2592×1944、4MP: 2560×1440、2MP: 1920×1080
映像出力: アナログHD	AHD: 5MP@20fps/12.5fps、4MP@30fps/15fps、2MP@30fps ; TVI: 5MP@12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps ; CVI: 2MP@30fps ; CVBS (NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー0.02 lx (電子感度8倍時) 映像出力25IRE、AGC ON F1.3
電子シャッター	AUTO: 1/30s ~ 1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正機能	OFF/WDR/BLC/HLC
3DNR	OFF/LOW/MID/HIGH
ACE (D-WDR)	OFF/LOW/MID/HIGH
悪環境画像補正機能	OFF/ON、AUTO/MANUAL、LOW/MID/HIGH
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	オート/カラー/モノクロ/外部
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか
電源方式	DC12V±10%
適合電源ユニット (ワンケーブル対応型)	—
消費電流	DC12V使用時、MAX750mA
動作温度・湿度	動作温度: -10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	1.4kg
外形寸法	92 (W) ×90 (H) ×278 (D) mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。