

5メガピクセル屋内外 長距離照射型赤外線カメラ **TKWD101T/n**

500万画素 1/2.8CMOS
ワンケーブルバンダードーム型カメラ



高解像度、高感度設計

高感度1/2.8型5メガ裏面照射型CMOS 搭載により低照度下でも監視が可能。

電源方式は電源重畠、電源別送の2WAY方式

ワンケーブル電源ユニット(TAUシリーズ)の組合せで電源重畠配線可能。

UTC 対応

DVR側からカメラの設定が可能。

※環境によって使用できないことがあります。

多彩な映像信号

AHD、HD-TVIの中から映像信号を選択可能。

砲弾赤外線LED搭載

赤外線照射距離 20メートル。

スマートIR搭載

環境に応じて赤外線照射量を自動調整。

5 Mega Pixel
IN DOOR/OUT DOOR
Long Range IR
1/2.8 CMOS CAMERA

5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ

TKWD101T/n


500万画素 1/2.8C MOS
ワンケーブルバンダードーム型カメラ



TOKIWA SYSTEM

5年保証

■ 外形寸法図

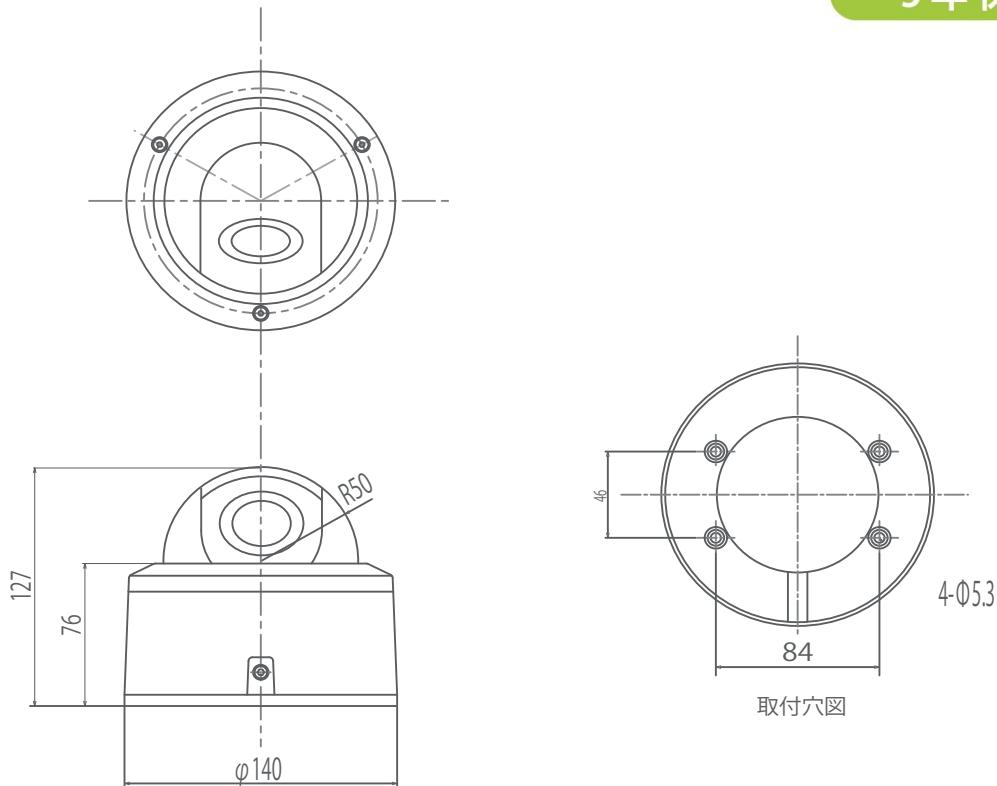

単位:mm

おもな仕様

型名	TKWD101T/n パンダードーム型アナログHD重疊タイプ 5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	AF付バリフォーカルレンズ f=2.7~12mm
焦点距離	f=2.7~12mm
画角	5MPの時 水平 87° ~33° 4MPの時 水平 87° ~33° 垂直 66° ~23° 垂直 46° ~16°
絞り範囲	オート (F1.3~F360相当)
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP: 2592×1944、4MP: 2560×1440、2MP: 1920×1080
映像出力: アナログHD	AHD: 5MP@20/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps；TVI: 5MP@20/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps；CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.02lx (電子感度8倍時) 映像出力: 25IRE、AGC MAX、F1.3
電子シャッター	1/30s(1/25s)~1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE (D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン、オート/マニュアル/低/中/高
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
ディ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	①電源重疊式 (専用コントローラTAUシリーズ) より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.5W (12V 370mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	約 900g
外形寸法	Φ140×127(H) mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル