

8メガピクセル屋内外 長距離照射型赤外線カメラ TKWD301

800万画素 バンダルドーム型カメラ



TOKIWA SYSTEM

5年保証



高解像度、高感度設計

高感度1/2.8型8メガピクセル積層型CMOS搭載により低照度下でも監視が可能

UTC対応

DVR側からカメラの設定が可能

多彩な映像信号

AHD、TVIの中から映像信号を選択可能

表面実装型赤外線搭載

赤外線照射距離 約30メートル

スマートIR搭載

環境に応じて赤外線照射量を自動調整

8 Mega Pixel
IN DOOR/OUT DOOR
Long Range IR
1/2.8 CMOS CAMERA

8メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ TKWD301


800万画素 バンダルドーム型カメラ



TOKIWA SYSTEM

5年保証

■外形寸法図

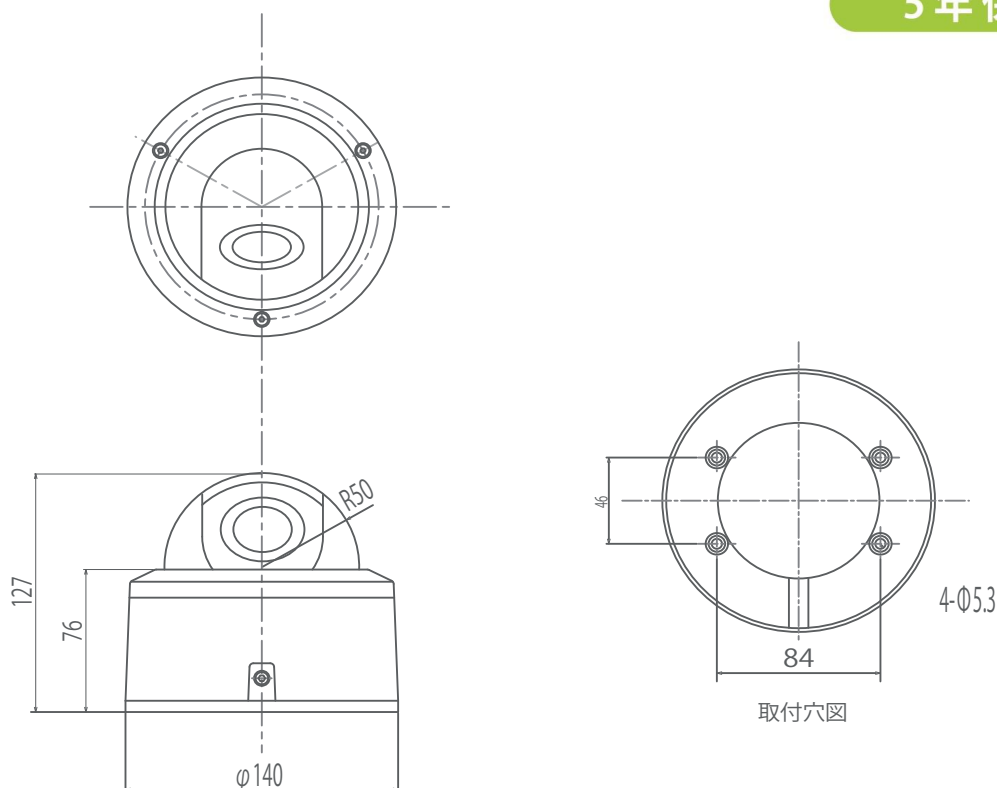

単位:mm

■おもな仕様

型 式	TKWD301 8メガピクセル バンダルドーム型 DCタイプ 屋内外長距離型 赤外線カメラ
レンズ (焦点距離)	AF付バリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm
画角	水平 100° ~ 42°、垂直 56° ~ 26°
絞り範囲	オート (F1.3~F360相当)
イメージセンサー	1/2.8型 8メガピクセル積層型 CMOS
表示画素数	8MP : 3840×2160、4MP : 2560×1440、2MP : 1920×1080
映像出力 : アナログHD	AHD/TVI : 8MP@15/12.5fps、4MP@30/25fps、2MP@30/25fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー : 0.02lx 映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.3
電子シャッター	1/30s(1/25s)~1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE (D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	DC12V±10%
消費電力	7.6W (12V 650mA)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	約 850g
外形寸法	Φ140×127(H) mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル