

**バンダル型アナログHD重畠タイプ
5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ**

仕様

型式	TKWD101T/n バンダル型アナログHD重畠タイプ 5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	AF付パリフォーカルレンズ f=2.7~12mm
画角	5MPの時 水平 87° ~33° 4MPの時 水平 87° ~33° 垂直 66° ~23° 垂直 46° ~16°
絞り範囲	オート(F1.3~F360相当)
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP: 2592×1944、4MP: 2560×1440、2MP: 1920×1080
映像出力: アナログHD	AHD: 5MP@20/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; TVI: 5MP@20/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.02lx(電子感度8倍時) 映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.3
電子シャッター	1/30s(1/25s)~1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE(D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高
電子感度アップ	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	①電源重畠式(専用コントローラTAUシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.5W (12V 370mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約 900g
外形寸法	Φ 140 × 127(H) mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更とすることがあります。

ページ: 1/2


整理番号: O0190

型式: TKWD101T/n

作成/改訂日: 2024/8/26

バンダル型アナログHD重畠タイプ
5メガピクセル 屋内外長距離照射型 赤外線カメラ

外形寸法図

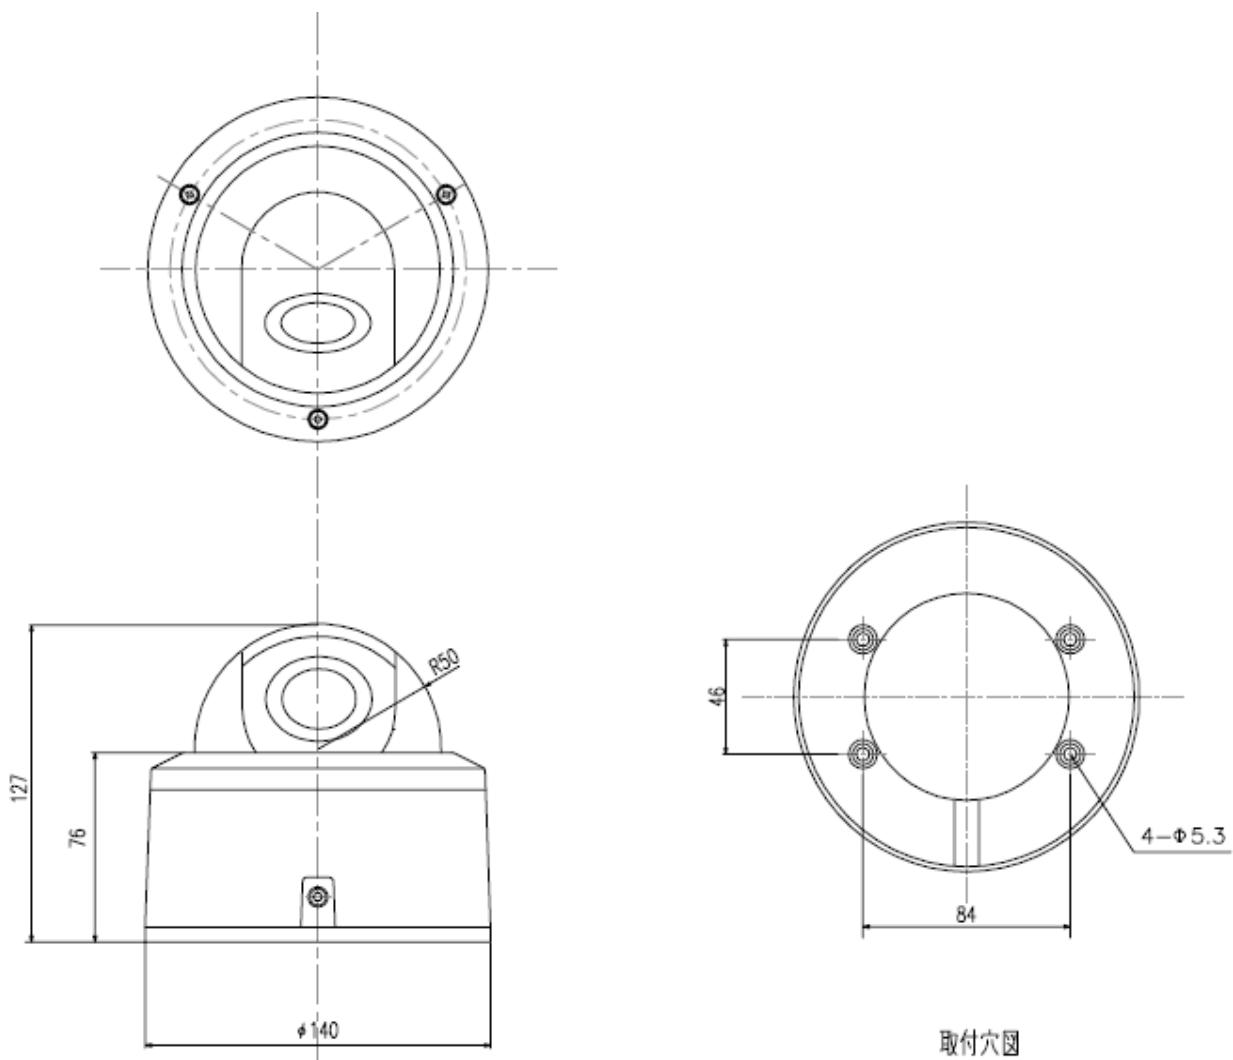

取付穴図

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:O0190

型式:TKWD101T/n

作成/改訂日:2024/8/26